


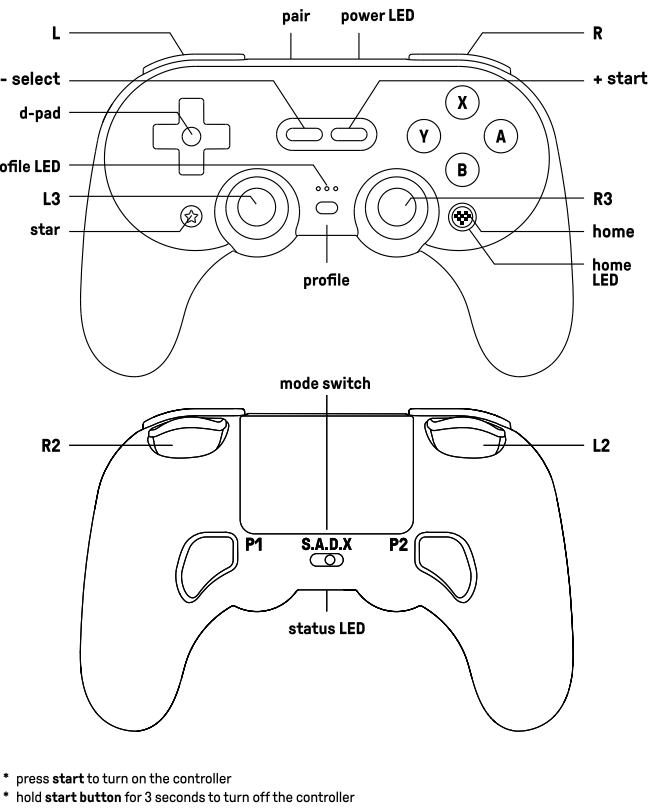

- * press **start** button to turn on the controller
- * hold **start** button for 3 seconds to turn off the controller

Switch

- * NFC scanning, IR camera, HD rumble, notification LED are not supported, nor can the system be waken up wirelessly.
- * the status LED indicates the number of players, 1st LED on for the first player, the 1st and 2nd LEDs on for the second player, up to 6 players maximum.

Bluetooth connection

1. turn the **mode switch** to **S**.
2. press **start** button to turn on the controller, LED starts to rotate from left to right.
3. hold **pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode. LED stops blinking for a short moment then starts to rotate again. (this is required for the very first time only)
4. go to your Switch Home Page to click on **Controllers**, then click on **Change Grip/Order**
5. LED becomes solid when connection is successful.

Wired connection

- * please ensure the (Pro Controller Wired Communication) is enabled.
- 1. turn the **mode switch** to **S**.
- 2. connect the controller to the USB port of your Switch dock, wait till the controller is successfully recognized by your Switch to play.

Windows

- * required system: Windows 10 (1903) or above.

Bluetooth connection

1. turn the **mode switch** to **X**.
2. press **start** button to turn on the controller, the 1st and 2nd LEDs start to blink.
3. press **pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rotate from left to right. (this is required for the very first time only)
4. go to your **Windows device's Bluetooth** and turn it on, pair with (8BitDo Pro 2), LED becomes solid when connection is successful.

Wired connection

1. turn the **mode switch** to **X**.
2. connect the controller to the USB port of your Windows device, wait till the controller is successfully recognized by your Windows device to play.

Android

- * required system: Android 9.0 or above

Bluetooth connection

1. turn the **mode switch** to **D**.
2. press **start** button to turn on the controller, the 1st LED starts to blink.
3. hold **pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rotate from left to right. (this is required for the very first time only)
4. go to your **Android device's Bluetooth setting**, pair with (8BitDo Pro 2), LED becomes solid when connection is successful.

Wired connection

- * OTG support is required on your Android device, please contact your manufacturer for more information.
- 1. turn the **mode switch** to **D**.
- 2. connect the controller to the USB port of your Apple device, wait till the controller is successfully recognized by your Windows device to play.

Apple

- * required system: iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 or above.

Bluetooth connection

1. turn the **mode switch** to **D**.
2. press **start** button to turn on the controller, the 1st LED starts to blink.
3. hold the **pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode. LED starts to rotate from left to right. (this is required for the very first time only)
4. go to your **Apple device's Bluetooth setting** and turn it on, pair with (8BitDo Pro 2), LED becomes solid when connection is successful.

Wired connection

- * USB wired connection is only available for macOS or iPadOS devices with USB-C ports.
- 1. turn the **mode switch** to **D**.
- 2. connect the controller to the USB port of your Apple device, wait till the controller is successfully recognized by your Apple device to play.

Turbo function

- * The supported buttons for turbo: **A, B, X, Y, L, R, L3, R3**.
- * The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.
- * The turbo function is not available when connected to Switch.

Turbo Mode

1. Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the **Star Button** to enable the Turbo Mode; the **home LED** will blink rapidly.
2. Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the **Star Button** to disable the Turbo Mode; the **home LED** will turn off.

Auto Turbo Mode

1. Turn on: Hold the button you would like to assign the turbo functionality, then press the **Star Button** twice to enable the Auto Turbo Mode; the **home LED** will blink rapidly.
2. Turn off: Hold the button you would like to deactivate the turbo functionality, then press the **Star Button** to disable the Auto Turbo Mode; the **home LED** will turn off.

Battery

- 1000 mAh built-in battery pack with 20 hours of play time
Rechargeable with 4 hours charging time
Replaceable with two AA batteries with 20 hours of play time
- | | |
|------------------|------------------------|
| status – | LED Indicator – |
| low battery mode | red LED blinks |
| battery charging | red LED stays solid |
| battery charged | red LED turns off |
- * controller will turn off in 1 minute with no connection or 15 minutes of inactivity when connected with Bluetooth.
 - * controller stays on with wired connection.

Safety Warnings


- * Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- * The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- * Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- * Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- * Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Ultimate Software

- * it gives you elite control over every piece of your controller: customize button mapping, adjust stick & trigger sensitivity, vibration control and create macros with any button combination. Please visit support.8bitdo.com for the application.
- * press **profile button** to switch between 3 custom profiles. The profile indicator will not light up when using the default setting.

Support

- * please visit support.8bitdo.com for further information & additional support

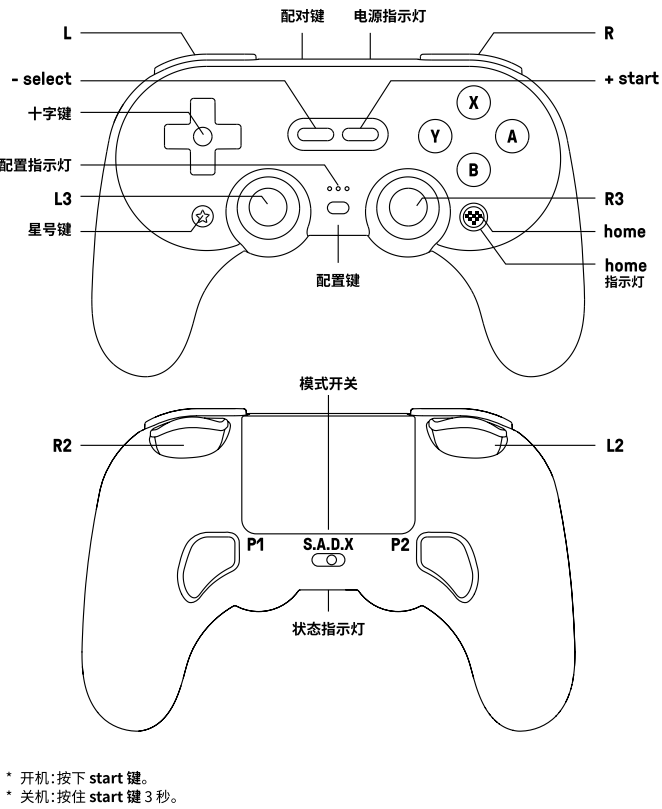

- * 开机:按下 **start** 键。
- * 关机:按住 **start** 键 3 秒。

Switch

- * 不支持 NFC 扫描、红外摄像头、HD 震动、通知灯、唤醒主机等功能。
- * 状态指示灯支持显示玩家数量，亮 1 号指示灯为第一个玩家，亮 1、2 号指示灯为第二个玩家，最多支持 8 个玩家

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **S** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄，**状态指示灯** 左右滚动闪烁。
3. 按住 **配对键** 3 秒至 **状态指示灯** 短暂熄灭后左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开 Switch 主机「手柄」，选择「更改握法 / 顺序」。
5. 连接完成后，**状态指示灯** 常亮。

有线连接

- * 请确保 **设置 - 手柄与传感器 - Pro 手柄的有线连接** 功能已开启。
- 1. 将 **模式开关** 移动到 **S** 位置。
- 2. 使用 USB 线将手柄连接到 Switch 主机的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

Windows

- * 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄，1、2 号 **状态指示灯** 闪烁。
3. 按住 **配对键** 3 秒至 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开 Windows 设备蓝牙，搜索 8BitDo Pro 2 手柄连接，连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **X** 位置。
2. 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

Android

- * 要求 Android 设备系统版本为 Android 9.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄，1 号 **状态指示灯** 闪烁。
3. 按住 **配对键** 3 秒至 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开 Android 设备蓝牙，搜索 8BitDo Pro 2 手柄连接，连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

- * 使用有线连接需要设备支持 OTG 功能，请咨询设备制造商。
- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 使用 USB 线将手柄连接到 Apple 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

Apple

- * 要求 iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
2. 按下 **start** 键 开启手柄，1 号 **状态指示灯** 闪烁。
3. 按住 **配对键** 3 秒至 **状态指示灯** 左右滚动闪烁，进入配对状态。（仅首次连接时需要配对）
4. 打开 Apple 设备蓝牙，搜索 8BitDo Pro 2 手柄连接，连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

有线连接

- * 仅 macOS 和配备 USB-C 端口的 iPadOS 设备支持有线连接。
- 1. 将 **模式开关** 移动到 **D** 位置。
- 2. 使用 USB 线将手柄连接到 Apple 设备的 USB 端口，等待系统识别完成后即可使用。

连发功能

- * 支持连发的功能键：**A, B, X, Y, L, R, L3, R3**。
- * 连发功能不会永久保存，关机或断开连接后恢复默认。
- * 连接 Switch 时不可用。

连发

1. 按住功能键，再按下 **星号键** 可开启连发，**home 指示灯** 快速闪烁。
2. 按住功能键，再按下 **星号键** 可关闭连发，**home 指示灯** 熄灭。

自动连发

1. 按住功能键，再按下 2 下 **星号键** 可开启自动连发，**home 指示灯** 快速闪烁。
2. 按住功能键，再按下 **星号键** 可关闭自动连发，**home 指示灯** 熄灭。

电源

- 配备 1000 mAh 可充电式电池包，可持续使用约 20 小时，充电时间约 4 小时。
使用 5 号电池 (AA 电池) 可持续使用约 20 小时。
- | | |
|---------------|----------------|
| 手柄电源状态 | 电源指示灯状态 |
| 电量不足 | 红灯闪烁 |
| 正在充电 | 红灯常亮 |
| 充电完成 | 红灯熄灭 |
- * 开机后 1 分钟内未连接，或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
 - * 使用有线连接时不会自动关机。

安全警示


- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在产品使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。

自定义配置

- * 配置后可按 **配置键** 切换不同的配置，默认无配置。
- * 请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件，可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、摇动强度以及宏等功能进行自定义配置。

技术支持

- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

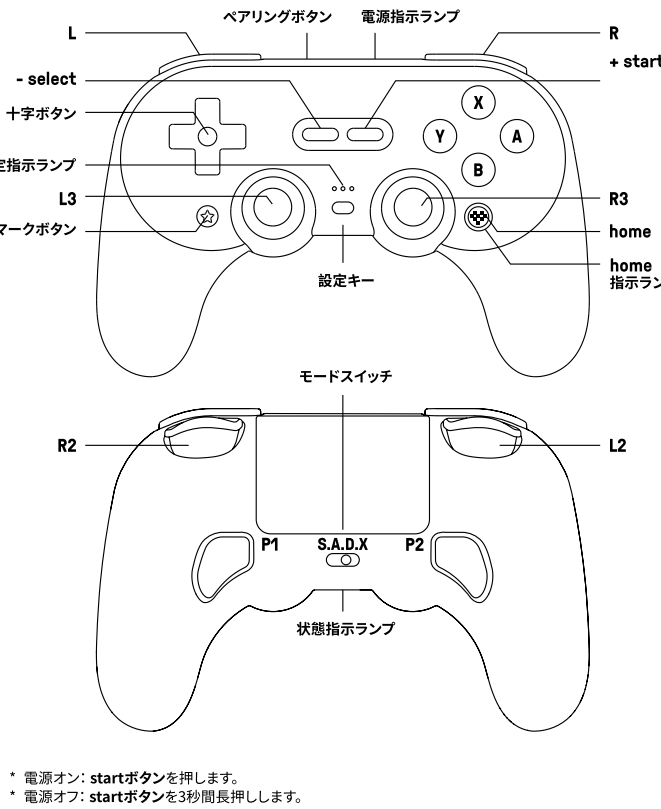

- * 電源オン: **start** ボタンを押します。
- * 電源オフ: **start** ボタンを3秒間長押しします。

Switch

- * NFC スキャン、赤外線カメラ、HD 振動、通知ランプ、本体スリープ解除等の機能には対応しておりません。
- * プレイヤーを状態表示灯で確認することが可能です。番号1のランプが点灯している場合はプレイヤー1、番号1、2のランプが点灯している場合はプレイヤー2を指し、最大8プレイヤーまで表示させることができます。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を **S** の位置に移動させます。
2. **start** ボタンを押してコントローラーをオンにすると、**状態表示灯**が左右にスクロールしながら点滅します。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が一時的に消灯。その後、左右にスクロールしながら点滅し、ペアリング状態に入ります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Switch の本体「コントローラー」を開き、「**タリフ**」/順序の変更」を選択します。
5. 接続が完了すると、**状態表示灯**が点灯します。

有線接続

- * **設定 - コントローラーとセンサー - Pro コントローラーの有線接続機能**が「ON」になっていることをご確認ください。
- 1. **モードスイッチ**を **S** の位置まで移動させます。
- 2. USB ケーブルを使用してコントローラーをSwitch 本体のUSB ポートに接続し、システムの識別が完了後、プレイが可能となります。

Windows

- * Windows デバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) 又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を **X** の位置まで移動させます。
2. **start** ボタンを押してコントローラーをオンにすると、番号1、2の状態表示灯が点滅します。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が左右にスクロールしながら点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Windows デバイスのBluetooth をオンにし、8BitDo Pro 2接続を検索します。接続が完了すると、**状態表示灯**が点灯します。

有線接続

1. **モードスイッチ**を **X** の位置まで移動させます。
2. USB ケーブルを使用してコントローラーをAndroid デバイスのUSB ポートに接続し、システムの識別が完了後、プレイが可能となります。

Android

- * Android デバイスのシステムバージョンがAndroid 9.0 又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を **D** の位置まで移動させます。
2. **start** ボタンを押してコントローラーをオンにすると、番号1の**状態表示灯**が点滅します。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が左右にスクロールしながら点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Android デバイスのBluetooth をオンにし、8BitDo Pro 2コントローラー接続を検索します。接続が完了すると、**状態表示灯**が点灯します。

有線接続

- * 有線接続を使用するには、OTG 機能に対応したデバイスが必要です。デバイスの製造元にお問い合わせください。
- 1. **モードスイッチ**を **X** の位置まで移動させます。
- 2. USB ケーブルを使用してコントローラーをAndroid デバイスのUSB ポートに接続し、システムの識別が完了後、プレイが可能となります。

Apple

- * バージョンがiOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3, macOS 13.2 又はそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を **D** の位置まで移動させます。
2. **start** ボタンを押してコントローラーをオンにすると、番号1の**状態表示灯**が点滅します。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が左右にスクロールしながら点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Apple デバイスのBluetooth をオンにし、8BitDo Pro 2コントローラー接続を検索します。接続完了後、**状態表示灯**が点灯します。

有線接続

- * 有線接続は、macOS および USB-C ポート搭載 iPadOS デバイスのみに対応しています。
- 1. **モードスイッチ**を **D** の位置まで移動させます。
- 2. USB ケーブルを使用してコントローラーをApple デバイスのUSB ポートに接続し、システムの識別が完了後、プレイが可能となります。

連打機能

- * 連打できる機能ボタン: **A, B, X, Y, L, R, L3, R3**。
- * 連打機能は、設定後またはシャットダウンまたは切断するとデフォルトに戻ります。
- * Switch に接続している場合は使用できません。

連打

1. 機能ボタンを押したまま「**アスタリスク**」ボタンを押すと、連打がオンになり、**home**表示灯がすばやく点滅します。
2. 機能ボタンを押したまま「**アスタリスク**」ボタンを押すと、連打がオフになり、**home**表示灯が消灯します。

自動連打

1. 機能ボタンを押したまま「**アスタリスク**」ボタンを2回押すと、自動連打がオンになり、**home**表示灯がすばやく点滅します。
2. 機能ボタンを押したまま「**アスタリスク**」ボタンを押すと自動連打がオフになり、**home** 指示灯が消灯します。

電源

- 1000mAh 充電式リチウムポリマー電池を搭載し、充電時間は約4時間、約20時間連続してご使用可能です。使用 5 号電池 (AA 電池) で約20時間連続してご使用が可能です。
- | | |
|----------------|--------------------|
| 電源ステータス | 電源ランプのステータス |
| 電力不足 | 赤色ランプが点滅する |
| 充電中 | 赤色ランプが点灯する |
| 充電完了 | 赤色ランプが消灯する |
- * 電源をオンにしてから1分以内に接続されない場合、または接続後15分間操作しない場合は、自動的に電源がオフになります。
 - * 有線接続では電源が自動的にオフになることはありません。

セキュリティの警告


- * メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いません。
- * ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- * 機器を電池を押したり、分解したり、突きたたり、改造したりしないでください。
- * デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

カスタマイズ設定

- * 設定後に**設定ボタン**を押すと、別の設定に切り替えることができます。デフォルト設定はありません。
- * app.8bitdo.com にアクセスしてモバイルソフトウェアをダウンロードしてください。コントローラーボタンのマッピング、ステータス/感度、トリガボタン/感度、振動強度、マクロ等の機能をカスタマイズ設定することができます。

テクニカルサポート

- * support.8bitdo.com にアクセスして詳細をご確認ください。

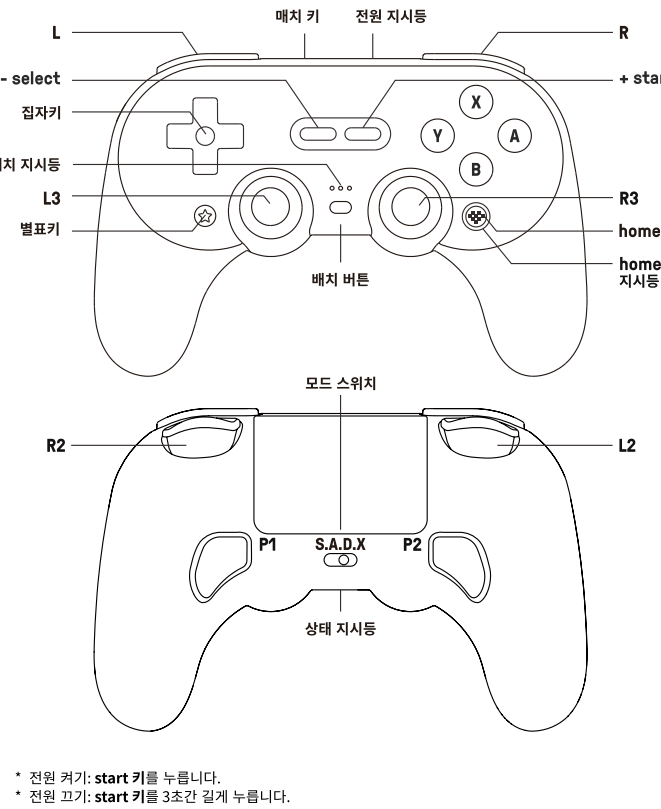

- * 전원 켜기: **start** 키를 누릅니다。
- * 전원 끄기: **start** 키를 3초간 길게 누릅니다。

Switch

- * NFC 스캐닝, 적외선 카메라, HD 진동, 알림등, 웨이크업 호스트 등 기능은 지원되지 않습니다。
- * 상태 표시등은 플레이어 수 표시 기능을 지원하며 1번 표시등은 첫 번째 플레이어, 1, 2번 표시등은 두 번째 플레이어, 2, 4번 등의 플레이어가 표시 기능을 지원합니다。

블루투스 연결

1. **모드 스위치**를 **S** 위치로 이동합니다。
2. **start** 키를 누르면 게임패드가 켜지고 **상태 표시등**이 좌우로 깜박입니다。
3. **매칭 키**를 3초간 누르면 **상태 표시등**이 잠시 꺼진 후, 좌우로 깜박이고 매칭 상태로 들어갑니다。(처음 연결 시에만 해당 조작을 필요로 함)
4. Switch 호스트의 「게임패드」를 켜고 [조종 방법/ 순서 변경]을 선택합니다。
5. 연결된 후 **상태 표시등**이 켜집니다。

유선 연결

- * **설정 - 게임패드와 센서 - Pro 게임패드의 유선 연결** 기능이 켜져 있는지 확인하여 주십시오。
- 1. **모드 스위치**를 **S** 위치로 이동합니다。
- 2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Switch 호스트의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다。

Windows

- * Windows 장치의 시스템 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다。

블루투스 연결

1. **모드 스위치**를 **X** 위치로 이동합니다。
2. **start** 키를 누르면 1, 2번 **상태 표시등**이 깜박입니다。
3. **매칭 키**를 3초간 누르면 **상태 표시등**이 좌우로 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다。(처음 연결 시에만 해당 조작을 필요로 함)
4. Windows 장치의 블루투스를 켜고 8BitDo Pro 2 연결을 검색하여 연결이 완료되면 **상태 표시등**이 켜집니다。

유선 연결

1. **모드 스위치**를 **X** 위치로 이동합니다。
2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결한 후, 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다。

Android

- * Android 장치 시스템 버전 9.0 또는 그 이상이어야 합니다。

블루투스 연결

1. **모드 스위치**를 **D** 위치로 이동합니다。
2. **start** 키를 누르면 1번 **상태 표시등**이 깜박입니다。
3. **매칭 키**를 3초간 누르면 **상태 표시등**이 좌우로 깜박이며 매칭 상태로 들어갑니다。(처음 연결 시에만 해당 조작을 필요로 함)
4. Android 장치 블루투스를 켜고 8BitDo Pro 2 게임패드 연결을 검색하여 연결이 완료된 후 **상태 표시등**이 켜집니다。

유선 연결

- * 유선 연결을 사용하려면 장치가 OTG 기능을 지원해야 하며 장치 제조업체에 문의하십시오。
- 1. **모드 스위치**를 **D** 위치로 이동합니다。
- 2. USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Android 장치의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다。

Apple

- * iOS